


Схема фундаментов террасы

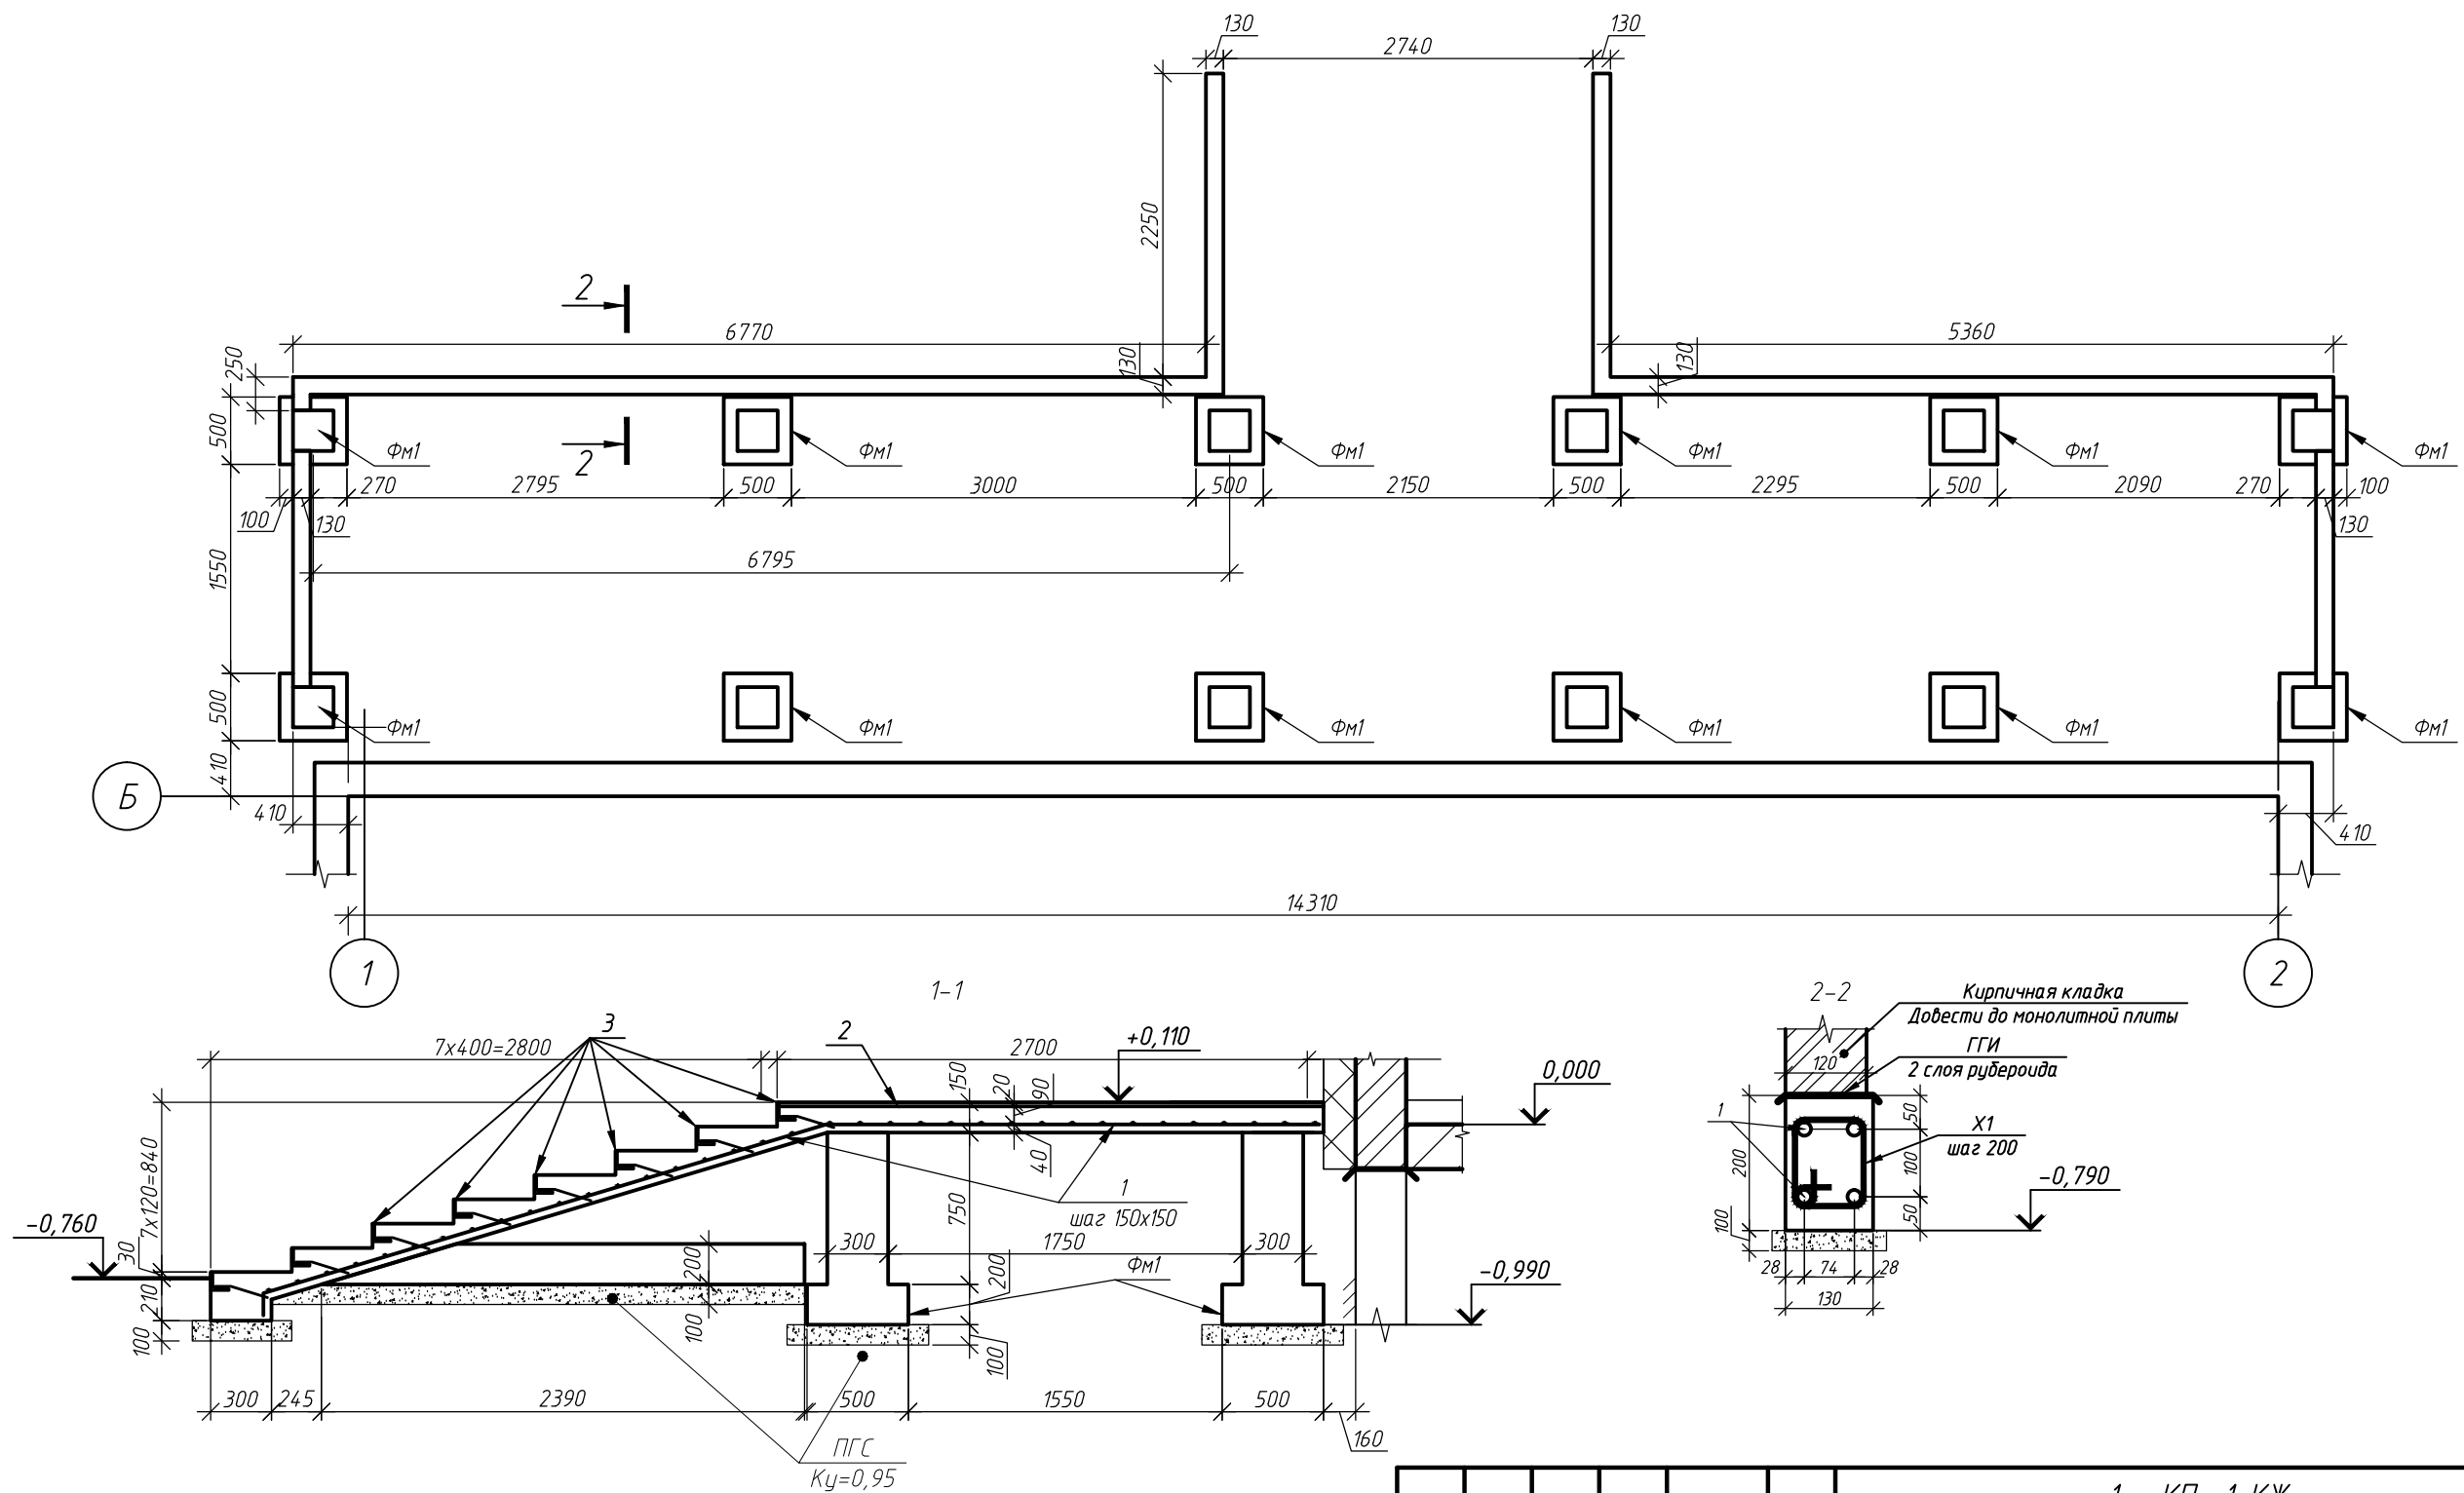

1. Гидроизоляцию всех поверхностей соприкасающихся с грунтом выполнять горячей битумной мастикой типа МБК-1 по ГОСТ 2889-90 обмазкой за два раза. Толщина слоя гидроизоляции не менее 0,5 мм.
2. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить из 2-х слоёв рубероида.
3. Под всеми фундаментами выполнить подготовку из ПГС толщиной $\delta=100$ мм. Коэффициент уплотнения 0,95.
4. Производство земляных работ и устройство фундаментов вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87.
5. Спецификацию элементов см. лист КЖ-14.
6. Монолитный фундамент ФМ1 см. лист КЖ-13.

						1 - КП -1-КЖ			
						Комплекс малоэтажных жилых домов (коттеджный поселок) по адресу: поселок Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области			
						Индивидуальный жилой дом. Тип 1	Стадия	Лист	Листов
							Р	11	
						Схема устройства фундаментов террасы		ООО "ИнвестСтрой"	