


Схема армирования фундамента на отм. -0,220

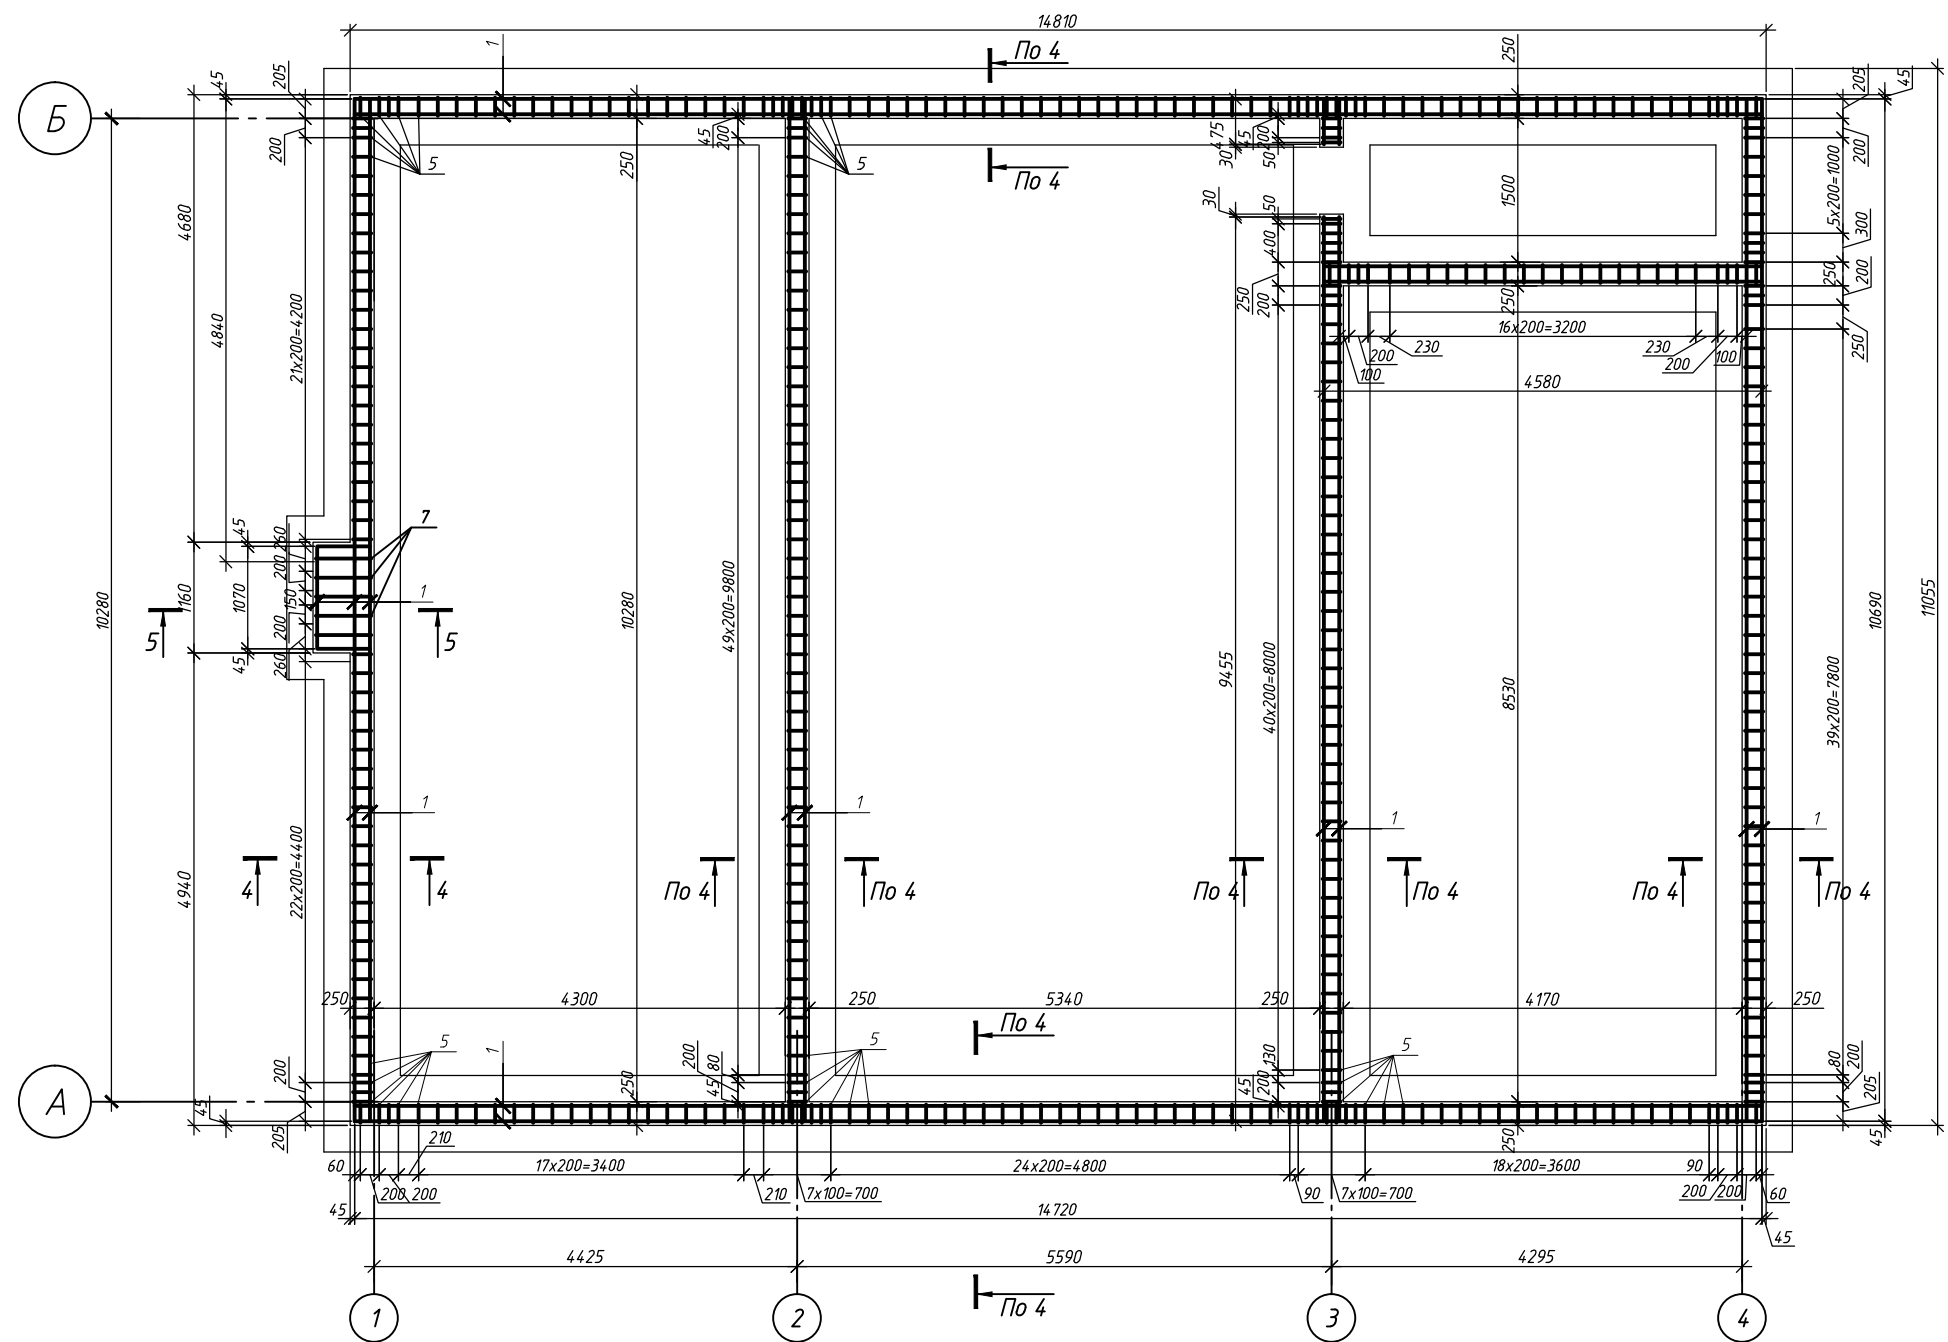

1. Данный лист смотреть совместно с листом КЖ-2.
2. Защитный слой по торцам арматуры не менее 20 мм., по грани арматуры не менее 40 мм.
3. Сечения 4-4, 5-5 см лист КЖ-5.
4. Спецификацию элементов фундаментов см. лист КЖ-3.

						1 - КП -1-КЖ		
						Комплекс малоэтажных жилых домов (коттеджный поселок) по адресу: поселок Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный жилой дом. Тип 1	Стадия	Лист
Разраб.							Р	4
Провер.	Емельяненко	Громов				Схема армирования фундамента на отм. -0,220	ООО "ИнвестСтрой"	
Н.контр.								